

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE À CADRAN

- Grand cadran facile à lire
- Ajustement rapide et précis dans tout milieu de travail industriel
- Précision: $\pm 3\%$ sens horaire $\pm 4\%$ sens antihoraire
- Comprend un boîtier en plastique moulé sur mesure



No modèle	No fab	Capacité		Graduations		Type d'entraînement"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
NKE124	DIN75B	0-75 lb-po	0-9 Nm	5 lb-po	0,25 Nm	1/4 carré	10,5	
NKE123	DIN250B	0-250 lb-po	0-30 Nm	5 lb-po	0,50 Nm	3/8 carré	10,5	
NJI147	DIN600B	0-600 lb-po	0-70 Nm	10 lb-po	2,0 Nm	3/8 carré	10,5	

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE À CADRAN AVEC AIGUILLE À MÉMOIRE


- Grand cadran facile à lire
- Ajustement rapide et précis dans tout milieu de travail industriel
- Précision: $\pm 3\%$ sens horaire $\pm 4\%$ sens antihoraire
- Comprend un boîtier en plastique moulé sur mesure



No modèle	No fab	Capacité		Graduations		Type d'entraînement"	Longueur hors tout"	Prix /Chacun
QP111	DFN50B	0-50 lb-pi	0-70 Nm	1 lb-pi	2 Nm	3/8 carré	10,5	
NJI146	DFN250B	0-250 lb-pi	0-350 Nm	5 lb-pi	10 Nm	1/2 carré	21,5	

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE À MICROMÈTRE ROBUSTE

- Alimentation: c.a. • Type d'ampoule: DEL
- Système de mesure: Métrique • Poignées moletées en métal robuste
- Bouton de relâchement rapide pour une rétention et retrait rapide de la douille
- Fiable pour tous les travaux dans les domaines automobile, aéronautique, naval et industriel
- Fonctionnement de l'outil et du cliquet pour une rotation vers la gauche ou la droite
- Comprend un boîtier en plastique moulé sur mesure

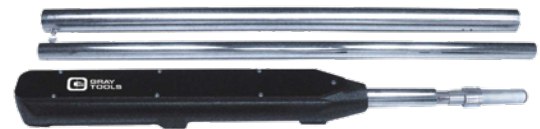

No modèle	No fab	Type d'entraînement"	Capacité		Graduations		Longueur hors tout"	Style de tête	Prix /Chacun
NJH064	81250	1/4 carré	30-250 lb-po	4-28,8 Nm	1 lb-po	0,11 Nm	12 1/2	Fixe	
NJH066	82250	3/8 carré	30-250 lb-po	4-28,8 Nm	1 lb-po	0,11 Nm	12 1/2	Fixe	
TYW979	MFR80FL	3/8 carré	10-80 lb-pi	13,5 - 108,5 Nm	0.5 lb-pi	1,4 Nm	16 1/2	Flexible	
NJH065	82100	3/8 carré	10-100 lb-po	23,7-139 Nm	0.5 lb-pi	0,7 Nm	17	Fixe	
NJH070	83250	1/2 carré	30-250 lb-po	47,5-345,8 Nm	1 lb-pi	1,4 Nm	22	Fixe	
TY272	MFR250H	1/2 carré	30-250 lb-po	47-332 Nm	1 lb-pi	1,4 Nm	24 1/4	Fixe	
NJH075	84600	3/4 carré	100-600 lb-po	169-847 Nm	5 lb-pi	7,0 Nm	46	Fixe	
TY273	MFR600H	3/4 carré	100-600 lb-po	169-779 Nm	5 lb-pi	6,8 Nm	43	Fixe	
TYR634	MF2000	1 carré	300-2000 lb-pi	474-2700 Nm	10 lb-pi	13,5 Nm	109	Fixe	

MULTIPLICATEUR DE COUPLE

- Précision: +/- 5%



No modèle	No fab	Entrée max.		Sortie max.		Couple d'entrée"	Couple de sortie"	Poids lb	Prix /Chacun
		lb-pi	N.m	lb-pi	N.m				
TYR665	TM750A	227	303	750	1017	1/2 F	3/4 M	4	
TYR662	TM1200	200	271	1200	1627	1/2 F	3/4 M	12,5	
TYR663	TM2200	162	271	2200	2983	1/2 F	1 M	15,2	
TYR664	TM3200	173	235	3200	4339	1/2 F	1 M	19,9	

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE À LECTURE DIRECTE

- Utilise l'échelle SAE (po/lb, pi/lb) ou métrique (N.m)
- Prête pour le service en pliant l'aiguille vers le zéro avant l'usage
- Poignée ajustée pour la paume de la main pivotant sur le manche afin de garder une distance constante du point d'application de la force jusqu'à la charge et d'assurer une mesure précise
- Mesure directe d'une gamme variée de couples lors du serrage de pièces de fixation
- Pointeur pouvant se déplacer dans le sens horaire ou antihoraire (+/-7%) afin de mesurer le couple



No modèle	No fab	Longueur hors tout"	Type d'entraînement"	Gamme de couple	Incréments	Poids de l'outil lb	Prix /Chacun
TDS979	2955N	11	1/4 carré	0-80 lb-po	2,5 lb-po	0,85	
TDS941	2956N	16	3/8 carré	0-800 lb-po	50 lb-po	1,45	
TDS949	2957N	20	1/2 carré	0-150 lb-pi	5 lb-pi	1,89	